



ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА



ООО "СВАР"
440039, Россия, г. Пенза, ул. Гагарина, 13
8 800 100 86 80
www.ppoevt.ru



Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и дизайн своих изделий, не внося исправления в данный каталог.

Кухня воспринимается как «особое место» – своего рода центр, организующий все жизненное пространство в доме. И этот центр сфокусирован на кухонной плите.

De luxe представляет коллекцию встраиваемых кухонных плит, которые гармонично преобразуют привычное жизненное пространство в эталон стиля и комфорта.

НЕЗАВИСИМЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

Продуманная функциональность
и ощутимый комфорт

Модели представлены в различных цветовых и стилистических решениях. Передняя панель духовки всегда на виду и поэтому должна гармонично сочетаться с кухонным гарнитуром. Разнообразие цветовых вариантов духовых шкафов De luxe позволит подобрать модель, которая оптимально впишется в интерьер кухни.





УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДУХОВКИ

Конструкция духовки устроена так, чтобы достичь высочайшей эффективности в отношении полезного объема и результата выпечки. Продуманное расположение трех нагревательных элементов, работающих в различных комбинациях, гарантирует приготовление кулинарных шедевров.

3D КОНВЕКЦИЯ


Улучшенная система конвекции равномерно распределяет тепло по всему объему духового шкафа, обеспечивая отличные результаты приготовления на всех уровнях.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Система эффективного охлаждения, как во время приготовления, так и по его завершении заботится о том, чтобы наружные стенки чрезмерно не нагревались.

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Духовые шкафы, несмотря на разнообразие режимов работы и большой объем, относятся к классу энергопотребления А и соответствуют самым строгим требованиям по энергосбережению.

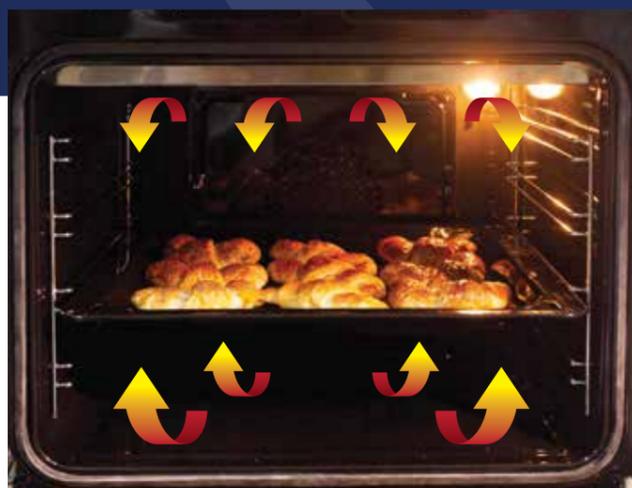

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ДУХОВОГО ШКАФА



ОСВЕЩЕНИЕ

Освещение духовки улучшает обзор во время приготовления и позволяет предотвратить потерю тепла, неизбежную при частом открывании дверцы.



РАЗМОРОЗКА

Работает вентилятор без нагрева.



КЛАССИЧЕСКИЙ НАГРЕВ СВЕРХУ И СНИЗУ

Для выпекания и жарки на одном уровне. Работают верхний и нижний нагревательный элементы.



КОНВЕКЦИЯ

Режим с циркуляцией горячего воздуха для одновременного приготовления на одном или нескольких уровнях. Работают кольцевой нагревательный элемент и вентилятор.



НИЖНИЙ НАГРЕВ

Для выпекания с поджаристой нижней корочкой. Работает нижний нагревательный элемент.



КЛАССИЧЕСКИЙ НАГРЕВ С ОБДУВОМ

Работают верхний и нижний нагревательный элементы и вентилятор.



ГРИЛЬ

Работает нагревательный элемент гриля.



КОНВЕКЦИОННЫЙ ГРИЛЬ

Для приготовления небольших порций. Работают элементы гриля и вентилятор.



БОЛЬШОЙ ГРИЛЬ С ОБДУВОМ

Работают верхний нагревательный элемент, элемент гриля и вентилятор.



НИЖНИЙ НАГРЕВ С ОБДУВОМ

Работают нижний нагревательный элемент и вентилятор.



КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ «А»

Экономия электроэнергии.



6009.01 ЭШВ - ИСПОЛНЕНИЕ 030

- нержавеющая сталь
- черное стекло



6009.01 ЭШВ - ИСПОЛНЕНИЕ 039

- черное глянцевое стекло




6006.03 ЭШВ - ИСПОЛНЕНИЕ 064

- «топлёное молоко» стекло




6009.02 ЭШВ - ИСПОЛНЕНИЕ 040

- белое стекло

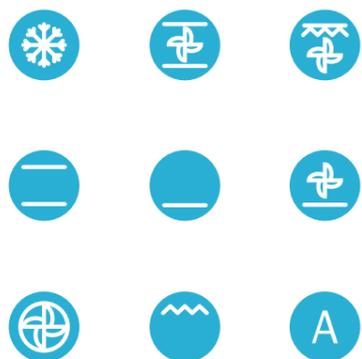

- 8 режимов работы
- 6-ти кнопочный электронный программатор
- утапливаемые ручки Push Pull
- система автоматического охлаждения корпуса
- объём освещаемой камеры духового шкафа: 58 л
- потребляемая мощность 3,1 кВт
- покрытие, не оставляющее отпечатков пальцев
- размеры шкафа (ВхШхГ): 590x595x600 мм
- размеры ниши (ВхШхГ): 584x565x570 мм

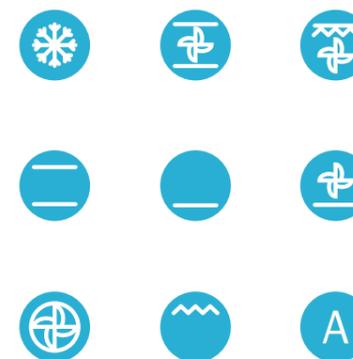

- 8 режимов работы
- 6-ти кнопочный электронный программатор
- утапливаемые ручки Push Pull
- система автоматического охлаждения корпуса
- объём освещаемой камеры духового шкафа: 58 л
- потребляемая мощность 3,1 кВт
- покрытие, не оставляющее отпечатков пальцев
- размеры шкафа (ВхШхГ): 590x595x600 мм
- размеры ниши (ВхШхГ): 584x565x570 мм

НЕЗАВИСИМЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



6006.03 ЭШВ - ИСПОЛНЕНИЕ 060

- «топленое молоко» стекло
- ручки «блестящее золото» (внешняя сеткография)



6006.03 ЭШВ - ИСПОЛНЕНИЕ 032

- белое стекло
- белые ручки



6006.03 ЭШВ - ИСПОЛНЕНИЕ 061

- черное матовое стекло (black matt)
- ручки «блестящее золото»



6006.03 ЭШВ - ИСПОЛНЕНИЕ 062

- черное матовое стекло (black matt)
- ручки «состаренная латунь»



- 6 режимов работы
- механический таймер
- система автоматического охлаждения корпуса
- освещаемая камера духового шкафа объемом 58 л
- потребляемая мощность 2,2 кВт
- размеры шкафа (ВхШхГ): 590x595x600 мм
- размеры ниши (ВхШхГ): 584 x565x570 мм



6006.03 ЭШВ - ИСПОЛНЕНИЕ 033

- черное глянцевое стекло
- черные ручки



6006.03 ЭШВ - ИСПОЛНЕНИЕ 037

- «топленое молоко» стекло
- ручки «состаренная латунь» (внешняя сеткография)



- 6 режимов работы
- механический таймер
- система автоматического охлаждения корпуса
- освещаемая камера духового шкафа объемом 58 л
- потребляемая мощность 2,2 кВт
- размеры шкафа (ВхШхГ): 590x595x600 мм
- размеры ниши (ВхШхГ): 584 x565x570 мм

НЕЗАВИСИМЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Ассортимент варочных поверхностей De Luxe включает в себя газовые, электрические, стеклокерамические и комбинированные изделия. А также последнее достижение в этой области — индукционную плиту, которая нагревает только посуду, а не конфорки. Большой выбор моделей позволяет создать идеальный комплект с духовыми шкафами De Luxe.

Идеально гармонирующие с самыми прекрасными и современными кухнями, варочные поверхности De Luxe являются образцом сочетания элегантности наилучших эмалей, нержавеющей стали и уникального стиля стеклянных поверхностей.

Любая из выбранных Вами варочных поверхностей удовлетворит самые требовательные запросы и украсит Ваш кухонный гарнитур своим современным эстетичным видом.





ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ



595204.001 ЭВС

- 4 зоны нагрева:
Hi-Light конфорка с изменяемой площадью нагрева 0,7-2,1кВт/ 1,7 кВт/ 1,2 кВт/ 1,2 кВт
- одна зона нагрева изменяемой площади:
круглая, двойная
- сенсорное управление
- таймер
- функция блокировки панели управления
- индикация остаточного тепла
- максимальная потребляемая мощность 6,2 кВт
- размеры прибора (ВхШхГ): 60x590x520 мм
- размеры ниши (ВхШхГ): 150x560x490 мм



595204.001 ЭВИ

- 4 индукционные зоны нагрева:
1,85-2,1 кВт/ 1,4 кВт/ 1,85-2,1 кВт/ 1,4 кВт
- сенсорное управление
- 9 уровней мощности нагрева
- функция блокировки панели управления
- функция интенсивного нагрева Booster
- функция автоматического отключения
- индикация остаточного тепла
- функция обнаружения наличия посуды
- звуковая сигнализация
- таймер
- максимальная потребляемая мощность 6,0 кВт
- размеры прибора (ВхШхГ): 60x590x520 мм
- размеры ниши (ВхШхГ): 150 x560x490 мм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Электрические стеклокерамические варочные поверхности De Luxe это удачный синтез элегантности и прогрессивной технологии. Выполненные из стеклокерамического материала высшего качества поверхности отличаются современным лаконичным дизайном, надежны в использовании и просты в уходе.

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Каждая конфорка стеклокерамических панелей оснащена отдельным сенсорным модулем управления и таймером. Наличие таймера позволяет запрограммировать продолжительность работы каждой зоны нагрева. Девять уровней мощности позволяют точно регулировать температуру приготовления. Панель управления с крупными, ясными символами обеспечивает простой и наглядный контроль за приготовлением.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Защитная блокировка позволяет предотвратить включение варочной панели или изменение параметров работы. Эту функцию можно использовать в качестве блокировки от детей. На панели управления отображается помимо уровней мощности и индикация остаточного тепла. Световые индикаторы остаточного тепла четко указывают на работающую зону нагрева и продолжают гореть до тех пор, пока температура варочной зоны не опустится до безопасного значения ниже 50° С.



ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Преимущества



ПРОСТОЙ УХОД

В газовых поверхностях De luxe используются современные газовые конфорки, обеспечивающие надежную работу и имеющие удобный доступ к ее внутренним частям. Благодаря этому привести варочную поверхность в порядок можно легко и быстро.



ЭРГОНОМИЧНЫЕ РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ

Ручки компактные и эргономичны, их можно легко поворачивать даже мокрыми руками. Понятные, четкие символы упрощают пользование ручками и они поворачиваются так плавно, что Вы легко и безопасно можете регулировать нагрев.



ГАЗ-КОНТРОЛЬ

Для обеспечения безопасности газовые горелки оборудованы системой «газ-контроль». При затухании пламени горелки поступление газа автоматически прекратится, тем самым исключив утечку газа в помещении.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОПОДЖИГ

Совершенными являются газовые варочные поверхности с автоматическим электроподжигом, встроенным в ручку переключателя мощности конфорок. Поджиг происходит при легком нажатии ручки.

ГАЗ НА СТЕКЛЕ

Для удовлетворения эстетических запросов сторонников традиционного приготовления на газе предлагаем варочные поверхности из закаленного стекла. Решетки в сочетании со стеклянными поверхностями панелей придают изделиям дополнительную элегантность и удивительную чистоту линий. Прибавьте к этому простоту ухода за плоской стеклянной поверхностью.

ПОВЕРХНОСТИ DOMINO

Модули Domino - это газовые и электрические стеклокерамические варочные панели шириной 30 см, которые можно устанавливать рядом друг с другом. Комбинируя эти поверхности можно составить композицию техники в соответствии с индивидуальными вкусами и возможностями жилища. А в маленьких кухнях domino станет оптимальным решением организации рабочего пространства.

РЕШЕТКИ НА ВЫБОР

Газовые варочные поверхности De luxe имеют различную конфигурацию решеток. Их тщательно продуманные линии были выбраны в первую очередь потому, что они обеспечивают большую долговечность и устойчивость посуды. Чугунные решетки обеспечивают стабильность и придают варочной панели солидный вид. Эмалированные - смотрятся эстетично и создают дополнительный уют.





5840.00 ГМВ - ИСПОЛНЕНИЕ 052ЧР

- нержавеющая сталь



5840.00 ГМВ - ИСПОЛНЕНИЕ 050ЧР

- эмалированная «топленое молоко»
- ручки «блестящее золото»



5840.00 ГМВ - ИСПОЛНЕНИЕ 054ЧР
5840.01 ГМВ - ИСПОЛНЕНИЕ 051

- эмалированная белая глянцевая



5840.00 ГМВ - ИСПОЛНЕНИЕ 055ЧР
5840.01 ГМВ - ИСПОЛНЕНИЕ 053

- эмалированная черная глянцевая



5840.00 ГМВ - ИСПОЛНЕНИЕ 056ЧР

- эмалированная черная матовая (black matt)
- ручки «блестящее золото»



5840.00 ГМВ - ИСПОЛНЕНИЕ 059ЧР

- эмалированная черная матовая (black matt)
- ручки «состаренная латунь»



5840.00 ГМВ - ИСПОЛНЕНИЕ 058ЧР

- эмалированная «топленое молоко»
- ручки «состаренная латунь»



5840.00ГМВ

- 4 газовые конфорки: 3,0 кВт/1,7 кВт/1,7 кВт/1,0 кВт
- поворотные ручки управления
- автоматический электроподжиг
- система «Газ-контроль»

- 2 чугунные решетки
- размеры прибора (ВхШхГ): 86х580х500 мм
- размеры ниши (ВхШхГ): 150 х550х470 мм

5840.01ГМВ

- 4 газовые конфорки: 3,0 кВт/1,7 кВт/1,7 кВт/1,0 кВт
- поворотные ручки управления
- автоматический электроподжиг
- без «Газ-контроля»

- 2 чугунные или эмалированные решетки
- размеры прибора (ВхШхГ): 86х580х500 мм
- размеры ниши (ВхШхГ): 150 х550х470 мм



TG4_750231F - ИСПОЛНЕНИЕ 070 ^

- нержавеющая сталь
- ручки «нержавеющая сталь»



TG4_750231F - ИСПОЛНЕНИЕ 078 ^

- эмалированная «топленое молоко»
- ручки «блестящее золото»



TG4_750231F - ИСПОЛНЕНИЕ 075 ^

- эмалированная черная глянцевая
- ручки «черные»



TG4_750231F - ИСПОЛНЕНИЕ 076 ^

- эмалированная черная глянцевая
- ручки «нержавеющая сталь»



TG4_750231F - ИСПОЛНЕНИЕ 072 ^

- эмалированная «топленое молоко»
- ручки «состаренная латунь»



TG4_750231F - ИСПОЛНЕНИЕ 073 ^

- эмалированная белая
- ручки «белые»

TG4_750231F

- эмалированная поверхность рабочего стола
- 4 газовые конфорки: 3,0 кВт/ 1,75 кВт/ 1,75 кВт/ 1,0 кВт
- поворотные ручки управления
- автоподжиг одной рукой
- система «газ-контроль»
- 2 чугунные решетки
- размеры прибора (ВхШхГ): 45х600х510 мм
- размеры ниши (ВхШхГ): 150х560х480 мм




TG4_750231F - ИСПОЛНЕНИЕ 079 ^

- эмалированная черная матовая (black matt)
- ручки «состаренная латунь»



ГАЗОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ СО СТЕКЛЯННОЙ ПЛОСКОСТЬЮ ГОТОВКИ

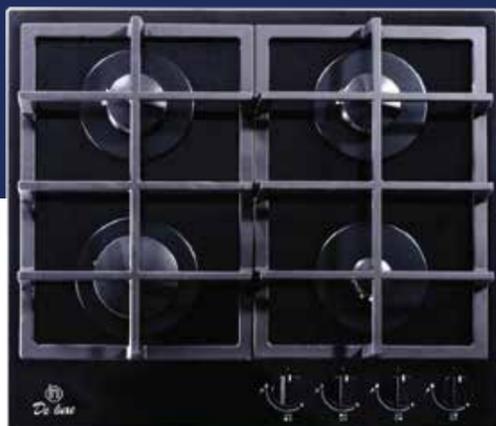

GG4_750229F - ИСПОЛНЕНИЕ 060 ^

- стекло черное
- ручки черные



GG4_750229F - ИСПОЛНЕНИЕ 067

- стекло черное
- ручки «нержавеющая сталь»



GG4_750229F - ИСПОЛНЕНИЕ 062 ^

- стекло белое
- ручки «нержавеющая сталь»

GG4_750229F

- поверхность рабочего стола из закаленного стекла
- 4 газовые конфорки: 3,0 кВт/ 1,75 кВт/ 1,75кВт/ 1,0 кВт
- поворотные ручки управления
- автоподжиг одной рукой
- система «газ-контроль»
- 2 чугунные решетки
- размеры прибора (ВхШхГ): 40х580х510 мм
- размеры ниши (ВхШхГ): 150х560х480 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

МОДЕЛЬ	GG4_750229F	TG4_750231F
Вариант цветового исполнения	060- черный, 067 - черный, 062 - белый	070 - нержавеющая сталь 078 - топленое молоко, 072 - топленое молоко, 073 - белый, 079 - black matt (черный), 075 - черный, 076 - черный
Цвет	черный, нержавеющая сталь	
Цвет ручек		нержавеющая сталь, блестящее золото, состаренная латунь, белый, черный
ЗОНЫ НАГРЕВА		
Мощность конфорок (кВт)		
Передняя левая	3,0	3,0
Задняя левая	1,75	1,75
Передняя правая	1,0	1,0
Задняя правая	1,75	1,75
Передняя центральная		
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Решетки	чугун	чугун
Газ-контроль	•	•
Автоподжиг	•	•
РАЗМЕРЫ И ВЕС		
Размеры продукта (ВхШхГ), мм	40×580×510	45×600×510
Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм	150×560×480	150×560×480
Вес брутто (кг)	11	11
Вес нетто (кг)	9,5	9,5

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

МОДЕЛЬ	5840.00 гмв	5840.00 гмв	5840.00 гмв 5840.01 гмв	5840.00 гмв 5840.01 гмв	5840.00 гмв	5840.00 гмв	5840.00 гмв
Вариант цветового исполнения	052ЧР	050ЧР	054ЧР, 051	055ЧР, 053	056ЧР	059ЧР	058ЧР
Цвет	нержавеющая сталь	топленое молоко	белый глянец	черный глянец	черный глянец	черный матовый	топленое молоко
Цвет ручек	нержавеющая сталь	блестящее золото	белый	черный	блестящее золото	состаренная латунь	состаренная латунь
ЗОНЫ НАГРЕВА							
Мощность конфорок (кВт)							
Передняя левая	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Задняя левая	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Передняя правая	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Задняя правая	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Решетки	чугун	чугун	эмаль/чугун	эмаль/чугун	чугун	чугун	чугун
Газ-контроль	•/•	•	•/•	•/•	•	•	•
Автоподжиг	•	•	•	•	•	•	•
РАЗМЕРЫ И ВЕС							
Размеры продукта (В×Ш×Г), мм	86×580×500	86×580×500	86×580×500	86×580×500	86×590×510	86×590×510	86×590×510
Размеры ниши для встраивания (В×Ш×Г), мм	150×550×470	150×550×470	150×550×470	150×550×470	150×550×470	150×550×470	150×550×470
Вес брутто (кг)	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Вес нетто (кг)	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

МОДЕЛЬ	595204.01эви	595204.01эвс
Материал поверхности	стеклокерамика	стеклокерамика
Сенсорное управление для каждой конфорки	•	•
Количество уровней нагрева	10	10
ЗОНЫ НАГРЕВА		
Количество и тип зон нагрева	4 индукционные	3 + 1Hi-Light
Мощность, передняя левая (кВт)	1,85-2,1	1,7
Мощность, задняя левая (кВт)	1,4	1,2
Мощность, передняя правая (кВт)	1,4	1,2
Мощность, задняя правая (кВт)	1,85-2,1	0,7-2,1
Максимальная мощность (кВт)	6,0	6,2
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Индикация включения	•	•
Индикаторы остаточного тепла	•	•
Таймер	•	•
Функция интенсивного нагрева Booster	•	•
Stop&Go	-	-
Блокировка от случайного нажатия	•	-
Функция обнаружения наличия посуды	•	-
Звуковая сигнализация	•	-
Система автоотключения	•	•
РАЗМЕРЫ И ВЕС		
Размеры продукта (В×Ш×Г),мм	60×590×520	60×590×520
Размеры ниши для встраивания (В×Ш×Г),мм	150×560×490	150×560×490
Вес брутто (кг)	10	10
Вес нетто (кг)	8,5	8,5



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

МОДЕЛЬ	6009.01 эшв	6009.02 эшв	6009.02 эшв	6006.03 эшв					
Вариант цветового исполнения	030 - нержавеющая сталь,	040 - белый,	064	060	033	032	061	062	037
Цвет	039- черное стекло		топленое молоко	топленое молоко	черный глянец	белый	черный (black matt)	черный (black matt)	топленое молоко
Цвет ручек	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	блестящее золото	черный	белый	блестящее золото	состаренная латунь	состаренная латунь
Панель управления	металл/стекло	стекло							
Сеткография	внутренняя	внутренняя	внутренняя	внешняя	внутренняя	внутренняя	внешняя	внешняя	внешняя
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДУХОВОГО ШКАФА									
Тип духовни	мультифункциональная	мультифункциональная	мультифункциональная	мультифункциональная	мультифункциональная	мультифункциональная	мультифункциональная	мультифункциональная	мультифункциональная
Тип управления	поворотные	поворотные	поворотные	поворотные	поворотные	поворотные	поворотные	поворотные	поворотные
	утапливаемые ручки	утапливаемые ручки	утапливаемые ручки	переключатели	переключатели	переключатели	переключатели	переключатели	переключатели
Количество режимов приготовления	8	8	8	6	6	6	6	6	6
Кольцевой нагревательный элемент	•	•	•	-	-	-	-	-	-
Система охлаждения духовни	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Гриль	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Внутренняя подсветка	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Объем духовни (л)	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Электронный программатор	•	•	•	-	-	-	-	-	-
Механический таймер	-	-	-	•	•	•	•	•	•
Съемные направляющие для противней	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Количество стекол дверцы духовки	2	2	2	2	2	2	2	2	2
АКСЕССУАРЫ									
Стандартный противень	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Большой противень	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Решетка	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
Класс энергопотребления	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Мощность (Вт)	3100	3100	3100	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Напряжение (В)	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Частота тона (Гц)	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Шнур	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Вилка	•	•	•	•	•	•	•	•	•
РАЗМЕРЫ									
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ), мм	584×565×570	584×565×570	584×565×570	584×565×570	584×565×570	584×565×570	584×565×570	584×565×570	584×565×570
Размеры продукта (ВхШхГ), мм	590×595×600	590×595×600	590×595×600	590×595×600	590×595×600	590×595×600	590×595×600	590×595×600	590×595×600

Современный дизайн, сочетающий в себе стекло и металл, а также неувядающая классика, multifunctionality и техническое совершенство встраиваемой техники De luxe сделают их настоящим центром творчества Вашей кухни.



 de luxe